




COMUNE DI CASSINO

Provincia di Frosinone

AREA TECNICA - Servizio Manutenzione

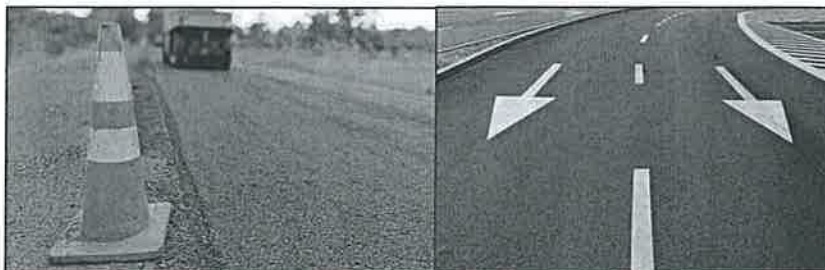

Progetto

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO**

PROGETTO ESECUTIVO

Visti e Timbri:

CODICE CUP INTERVENTO: I37H23001790004

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica: Delibera di Giunta Comunale n.80 del 16.02.2024

Elaborato

COMPUTO METRICO ONERI DELLA SICUREZZA

**TAV
B3**

Marzo 2024

IL PROGETTISTA
Dott. Ing. Danilo Capogna

Geom. Ivan Feroce



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Mario Lastoria

COMUNE DI CASSINO

Piazza Alcide de Gasperi 03043 Cassino (FR) - www.comune.cassino.fr.it

Servizio Lavori Pubblici tel 0776.2981 - fax 0776.325590

Comune di Cassino
Provincia di Frosinone

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Oneri della Sicurezza.

COMMITTENTE: COMUNE DI CASSINO

Cassino, 13/03/2024

IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	Oneri della sicurezza generali (SpCat 1)							
	Oneri della Sicurezza (Cat 1)							
1 S01.04.002.0 4.a	Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato dalla composizione di tre cartelli, in 1 ... re), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro mm 230. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni cm 90 x 250. Via Palombara Via Campo dei Monaci Via cavalle via cesa martino via san pasquale					8,00 8,00 8,00 8,00 8,00		
	SOMMANO cad					40,00	20,46	818,40
2 S01.04.002.3 2	Moviere incaricato di regolare a vista il senso unico alternato del traffico stradale o di entrata /uscita di mezzi in cantiere o comunque di mantenere sgombro il raggio d'azione dei mezzi operativi. Via Palombara Via Campo dei Monaci Via cavalle via cesa martino via san pasquale	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	8,00 8,00 8,00 8,00 8,00			16,00 16,00 16,00 16,00 16,00		
	SOMMANO cad/ora					80,00	26,64	2'131,20
3 S01.01.002.2 5	Bagno chimico portatile con lavabo, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di cm 110 x 110 x 230 h, peso kg 75. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese o fraz ... cia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, trasporto e smaltimento rifiuti speciali.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	107,22	536,10
	Parziale Oneri della sicurezza generali (SpCat 1) euro							3'485,70
	<nessuna> (SpCat 0)							
4 S01.01.001.0 8.b	Recinzione mobile prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata tipo orsogril (dimensioni circa cm. 335 x 195 h) con cancelletto incernierato per accesso lavoratori, da disporre su basi in pvc. Nolo per ogni mese successivo o frazione.		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	5,83	349,80
5 S01.01.001.1 1	Basi in PVC per recinzione mobile prefabbricata. Nolo per ogni mese o frazione. Vedi voce n° 4 [m 60.00]					60,00		
	SOMMANO cad					60,00	0,24	14,40
	Parziale <nessuna> (SpCat 0) euro							364,20
	Parziale LAVORI A MISURA euro							3'849,90
	TOTALE euro							3'849,90
	A RIPORTARE							3'849,90

COMMITTENTE: COMUNE DI CASSINO [COMPUTO ONERI SICUREZZA.dcf (C:\Users\PDL 225\Comune di Cassino Dropbox\Ivan Feroce\AREA TECNICA- SERVIZI\COMPUTO ONERI SICUREZZA.dcf)